

Gerês

O relvado artificial Gerês representa o pináculo técnico e qualitativo no mercado de alta decoração e paisagismo. O seu grande diferencial inovador é a combinação de filamentos em 4 alturas diferentes, proporcionando um aspeto visual e uma textura absolutamente idênticos aos da relva natural. Com uma impressionante altura de fibra de 62 mm, é um modelo altamente exclusivo, desenvolvido para quem procura a máxima excelência estética para o seu espaço.

Além do seu hiper-realismo, o modelo Gerês foi desenhado para oferecer um conforto e acolchoamento incomparáveis. A sua estrutura combina fios retos de alta performance (15.800 DTEX) em secções "wave" e diamante — que garantem uma rápida recuperação elástica após a pisada — com fibras frisadas de diferentes índices de retração, criando uma superfície densa, macia e extremamente fofa. Conta com tratamento mate para eliminar brilhos artificiais e oferece 8 anos de garantia.

Densidade


12.600 Pontos/m²



Apresentação

Peso

2.656 gr/m²

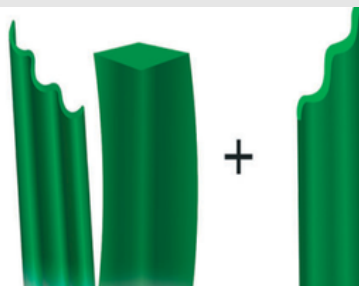

Secção do fio

Altura

62 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	12.600 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	12 (+/- 1).
Altura do Fio:	62 mm (+/- 5%).
Altura Total:	65 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	2.656 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	3.721 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	60 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	8 anos (sujeito às condições).