

Lisboa

O relvado artificial Lisboa é um produto de referência reconhecido pelos profissionais do setor, desenvolvido com base em rigor, criatividade e dedicação. Esta evolução destaca-se pelo aumento para 15.800 DTEX, o que otimiza significativamente a sua memória elástica e resistência. Com uma altura de fibra de 45 mm e uma configuração rica em 6 tons de cor, o modelo proporciona um visual de elevado realismo e um amortecimento extremamente confortável ao caminhar ou ao deitar-se sobre ele.

O seu principal diferencial técnico consiste na combinação de monofilamentos retos com secções "wave" e em diamante, geometrias que reduzem a absorção de calor e aceleram a recuperação vertical das fibras após serem pisadas. O polímero de alta qualidade recebe tratamento mate e aditivos UV avançados para eliminar o brilho plástico e assegurar durabilidade. Concebido com materiais que garantem uma excelente estabilidade dimensional, o relvado Lisboa conta com uma garantia de 8 anos contra a radiação UV, sendo a escolha ideal para jardins particulares exigentes e áreas comunitárias sujeitas a tráfego muito intenso.

Densidade


26.250 Pontos/m²



Apresentação

Peso

1.746 gr/m²

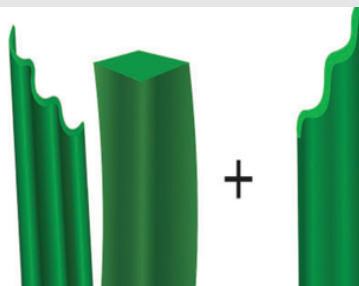

Secção do fio

Altura

45 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	11.550 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	11 (+/- 1).
Altura do Fio:	45 mm (+/- 5%).
Altura Total:	47 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	1.746 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	2.811 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	60 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	8 anos (sujeito às condições).